



ON-OFF

ПОПУЛЯРНАЯ ЛИНЕЙКА

ON-OFF

AIR MASTER EVO
XP9



AIR MASTER POWER
XL9



PRIMA PLUS
XN7



DESIGN LINE INVERTER

HEAT PUMP

DAYTONA
FTXD/FTXDG/FTXD-GP



*GOLD

*GOLD-WHITE

BUSINESS КЛАСС

INVERTER

CORONADO
FTXW



WINNER
FTX5



AIR MASTER INVERTER
FTXP-NG



VITAL INVERTER
FTXF-NG



ALPHA NG
FTXE-NG



VERITAS NG
FTXQ-NG



INVERTER

PREMIUM КЛАСС

HEAT PUMP

INVERTER CONSOLE
FVX




NORDIC EVO NG
FTXN-NG



ARCTIC NG
FTXLA-NG



NORDIC PREMIUM
FTXN-PS/PW



*White

EXCLUSIVE

SUPER HEAT PUMP


ICYIII
FTXTB2S-NG



VIP INVERTER
FTXHVB



SUPREME
FTXAM2S-WP/SC/GD/BL

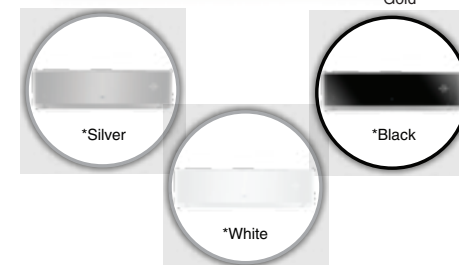

ОБОГРЕВ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Любую дополнительную информацию
о сервисе Вы можете получить по
телефону +38 (044) 430-54-60

Тип компрессора	Модель	Номинальная производительность, Хол./Теп., кВт.	Номинальное потребление, Хол./Теп., кВт.	Габариты вн. бл. (Ш*В*Г), мм	Габариты нар. бл. (Ш*В*Г), Мм	Расстояние между болтами крепления нар. блока, мм	Диапазон нар. темп. Теп./Хол., °С	Фреон		Магистраль					Количество жил*сечение (при подкл. на ВН)	Количество жил*сечение (при подкл. на НАР)	Подключение источника питания ВН./НАР.	Автомат. выключатель, А
								Тип	Стандартная заправка (кг) /дозаправка на доп магистраль, г/м	Диаметр труб, Жидкость : Газ	Минимальная, м	Стандартная, м	Максимальная, м	Перепад высоты, м				
Серия AIR MASTER EVO																		
ON/OFF	CH-S07XP9	2,250/2,350	0,670/0,630	698*250*185	720*428*310	440	-7/+24//+18/+43	R410A	(0,550) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	15	10	3*1,0+2*0,75	-	ВН	10
ON/OFF	CH-S09XP9	2,550/2,650	0,750/0,710	698*250*185	720*428*310	440	-7/+24//+18/+43	R410A	(0,560) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	15	10	3*1,0+2*0,75	-	ВН	10
ON/OFF	CH-S12XP9	3,250/3,400	0,980/0,930	773*250*185	782*540*320	510	-7/+24//+18/+43	R410A	(0,720) / 15	1/4" : 1/2"	3	5	15	10	3*1,5+2*0,75	-	ВН	10
ON/OFF	CH-S18XP9	4,800/5,300	1,450/1,460	849*289*215	848*540*320	540	-7/+24//+18/+43	R410A	(1,260) / 15	1/4" : 1/2"	3	5	25	10	3*2,5+2*0,75	-	ВН	16
ON/OFF	CH-S24XP9	6,150/6,700	1,850/1,850	970*300*225	913*680*378	549	-7/+24//+18/+43	R410A	(1,450) / 15	1/4" : 1/2"	3	5	25	10	3*2,5+3*0,75	-	ВН	16
ON/OFF	CH-S30XP9	8,000/8,500	2,480/2,350	1080*325*245	965*700*396	560	-7/+24//+18/+43	R410A	(1,900) / 15	1/4" : 5/8"	3	5	30	10	3*4,0 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	20
Серия AIR MASTER POWER																		
ON/OFF	CH-S36XL9	9,500/9,800	2,860/2,710	1078*325*246	980*790*427	610	-7/+24//+18/+43	R410A	(2,050) / 50	1/4" : 5/8"	3	5	30	10	3*4,0 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	20
Серия PRIMA PLUS																		
ON/OFF	CH-S07XN7	2,250/2,350	0,670/0,630	698*250*185	720*428*310	440	-7/+24//+18/+43	R410A	(0,550) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	15	10	3*1,0+2*0,75	-	ВН	10
ON/OFF	CH-S09XN7	2,550/2,650	0,750/0,710	698*250*185	720*428*310	440	-7/+24//+18/+43	R410A	(0,560) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	15	10	3*1,0+2*0,75	-	ВН	10
ON/OFF	CH-S12XN7	3,250/3,400	0,980/0,930	773*250*185	782*540*320	510	-7/+24//+18/+43	R410A	(0,720) / 15	1/4" : 1/2"	3	5	15	10	3*1,5+2*0,75	-	ВН	10
ON/OFF	CH-S18XN7	4,800/5,300	1,450/1,460	849*289*215	848*540*320	540	-7/+24//+18/+43	R410A	(1,260) / 15	1/4" : 1/2"	3	5	25	10	3*2,5+2*0,75	-	ВН	16
ON/OFF	CH-S24XN7	6,150/6,700	1,850/1,850	970*300*225	913*680*378	549	-7/+24//+18/+43	R410A	(1,450) / 15	1/4" : 1/2"	3	5	25	10	3*2,5+3*0,75	-	ВН	16
ON/OFF	CH-S30XN7	8,000/8,500	2,480/2,350	1080*325*245	965*700*396	560	-7/+24//+18/+43	R410A	(1,900) / 15	1/4" : 5/8"	3	5	30	10	3*4,0 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	20
Серия INVERTER CONSOLE																		
INVERTER	CH-S09FVX (Wi-Fi)	2,700/2,800	0,660/0,810	700*600*215	782*540*320	510	-25/+24//+15/+43	R410A	(0,900) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	15	10	4*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S12FVX (Wi-Fi)	3,500/3,750	0,980/1,000	700*600*215	782*540*320	510	-25/+24//+15/+43	R410A	(0,950) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	20	10	3*1,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S18FVX (Wi-Fi)	5,200/5,330	1,420/1,530	700*600*215	963*700*396	560	-25/+24//+15/+43	R410A	(1,300) / 20	1/4" : 1/2"	3	5	25	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
Серия CORONADO																		
INVERTER	CH-S07FTXW	2,200/2,300	0,600/0,610	714*270*195	720*428*310	440	-15/+24//+15/+48	R410A	(0,550) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	15	10	4*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S09FTXW	2,600/2,800	0,720/0,730	790*275*200	776*540*320	510	-15/+24//+15/+48	R410A	(0,700) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	15	10	4*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S12FTXW	3,500/3,600	0,970/0,940	790*275*200	842*596*320	540	-15/+24//+15/+48	R410A	(0,900) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	20	10	3*1,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S18FTXW	5,000/5,300	1,430/1,380	970*300*224	842*596*320	540	-15/+24//+15/+48	R410A	(1,100) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	20	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
INVERTER	CH-S24FTXW	6,700/7,250	1,880/1,950	1078*325*246	963*700*396	560	-15/+24//+15/+48	R410A	(1,900) / 50	1/4" : 5/8"	3	5	25	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
Серия WINNER																		
INVERTER	CH-S07FTX5	2,200/2,300	0,608/0,602	714*270*195	720*428*310	440	-15/+24//+15/+48	R410A	(0,550) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	15	10	4*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S09FTX5	2,600/2,800	0,718/0,733	790*275*200	776*540*320	510	-15/+24//+15/+48	R410A	(0,700) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	15	10	4*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S12FTX5	3,500/3,600	0,972/0,942	790*275*200	842*596*320	540	-15/+24//+15/+48	R410A	(0,900) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	20	10	3*1,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S18FTX5	5,000/5,300	1,430/1,380	970*300*224	842*596*320	540	-15/+24//+15/+48	R410A	(1,100) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	20	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
INVERTER	CH-S24FTX5	6,700/7,250	1,875/1,945	1078*325*246	963*700*396	560	-15/+24//+15/+48	R410A	(1,900) / 50	1/4" : 5/8"	3	5	25	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
Серия AIR MASTER INVERTER																		
INVERTER	CH-S07FTXP-NG	2,200/2,300	0,690/0,640	773*250*185	720*428*310	440	-15/+24//+15/+43	R410A	(0,580) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	15	5	4*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S09FTXP-NG	2,500/2,800	0,780/0,780	773*250*185	782*540*320	510	-15/+24//+15/+43	R32	(0,600) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	15	10	4*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S12FTXP-NG	3,200/3,400	0,990/0,940	773*250*185	842*596*320	540	-15/+24//+15/+43	R32	(0,650) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	20	10	3*1,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S18FTXP-NG	4,600/5,200	1,430/1,400	970*300*225	899*596*378	550	-15/+24//+15/+43	R32	(0,900) / 16	1/4" : 1/2"	нет ограничений	5	25	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
INVERTER	CH-S24FTXP-NG	6,160/6,450	1,760/1,860	970*300*225	955*700*396	560	-15/+24//+15/+43	R32	(1,300) / 40	1/4" : 5/8"	нет ограничений	5	25	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
Серия VITAL INVERTER																		
INVERTER	CH-S09FTXF-NG	2,500/2,800	0,780/0,780	773*250*185	782*540*320	510	-15/+24//+15/+43	R32	(0,600) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	15	10	4*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S12FTXF-NG	3,200/3,400	0,990/0,940	773*250*185	842*596*320	540	-15/+24//+15/+43	R32	(0,650) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	20	10	3*1,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S18FTXF-NG	4,600/5,200	1,430/1,400	970*300*225	899*596*378	550	-15/+24//+15/+43	R32	(0,900) / 16	1/4" : 1/2"	нет ограничений	5	25	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
INVERTER	CH-S24FTXF-NG	6,155/6,448	1,760/1,860	970*300*225	955*700*396	560	-15/+24//+15/+43	R32	(1,300) / 40	1/4" : 5/8"	нет ограничений	5	25	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
Серия ALPHA NG																		
INVERTER	CH-S09FTXE-NG	2,600/2,800	0,720/0,710	790*275*200	782*540*320	510	-15/+24//+15/+48	R32	(0,600) / 16	1/4" : 3/8"	нет ограничений	5	15	10	4*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S12FTXE-NG	3,500/3,600	0,970/0,920	790*275*200	848*596*320	540	-15/+24//+15/+48	R32	(0,590) / 16	1/4" : 3/8"	нет ограничений	5	20	10	3*1,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S18FTXE-NG	5,000/5,300	1,390/1,340	970*300*225	848*596*320	540	-15/+24//+15/+48	R32	(0,770) / 16	1/4" : 3/8"	нет ограничений	5	20	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
INVERTER	CH-S24FTXL2E-NG	7,000/7,400	1,820/1,630	1078*325*246	965*700*396	560	-25/+24//+15/+48	R32	(1,700) /50	1/4" : 5/8"	нет ограничений	5	25	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
Серия VERITAS NG																		
INVERTER	CH-S09FTXQ-NG	2,600/2,800	0,720/0,710	790*275*200	782*540*320	510	-15/+24//+15/+48	R32	(0,600) / 16	1/4" : 3/8"	нет ограничений	5	19	10	4*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S12FTXQ-NG	3,500/3,600	0,970/0,920	790*275*200	848*596*320	540	-15/+24//+15/+48	R32	(0,590) / 16	1/4" : 3/8"	нет ограничений	5	20	10	3*1,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S18FTXQ-NG	5,000/5,300	1,390/1,340	970*300*225	848*596*320	540	-15/+24//+15/+48	R32	(0,770) / 16	1/4" : 3/8"	нет ограничений	5	20	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
INVERTER	CH-S24FTXL2Q-NG	7,000/7,400	1,820/1,630	1078*325*246	965*700*396	560	-25/+24//+15/+48	R32	(1,700) /50	1/4" : 5/8"	нет ограничений	5	25	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
Серия DAYTONA* (White with Silver, White with Gold, Gold)																		
INVERTER	CH-S09FTXD* (D, DG, D-GP)	2,700/3,000	0,810/0,780	889*294*212	782*540*320	510	-25/+24//+15/+43	R32	(0,550) / 16	1/4" : 3/8"	нет ограничений	5	15	10	4*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S12FTXD* (D, DG, D-GP)	3,500/3,670	1,090/0,990	889*294*212	848*596*320	540	-25/+24//+15/+43	R32	(0,700) /16	1/4" : 3/8"	нет ограничений	5	20	10	3*1,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S18FTXD* (D, DG, D-GP)	5,200/5,300	1,530/1,410	1013*307*221	963*700*396	560	-25/+24//+15/+43	R32	(1,000) /16	1/4" : 1/2"	нет ограничений	5	25	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
INVERTER	CH-S24FTXD* (D, DG, D-GP)	7,000/7,400	1,900/1,900	1122*329*247	965*700*396	560	-25/+24//+15/+43	R32	(1,700) /50	1/4" : 5/8"	нет ограничений	5	25	10	3*2,5 + 1*1,0	4*1,0	НАР +	16
Серия NORDIC EVO NG																		
INVERTER	CH-S09FTXN-NG	2,600/2,800	0,570/0,620	792*279*195	830*540*325	540	-25/+24//+18/+52	R32	(0,520) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	20	10	4*1,0	4*1,0	НАР +	10
INVERTER	CH-S12FTXN-NG	3,400/3,600	0,770/0,800	792*279*195	830*540*325	540	-25/+24//+18/+52	R32	(0,780) / 20	1/4" : 3/8"	3	5	20	10	3*1,5 + 1*1,0	4*1,0		